


ПАСПОРТ

**Ворота тренировочные,
свободностоящие с консолью для натяжения сетки
арт. SpW-AS-120-1P, арт. SpW-AS-120-1Z**

рама ворот

планка боковая с консолью
для натяжения сетки

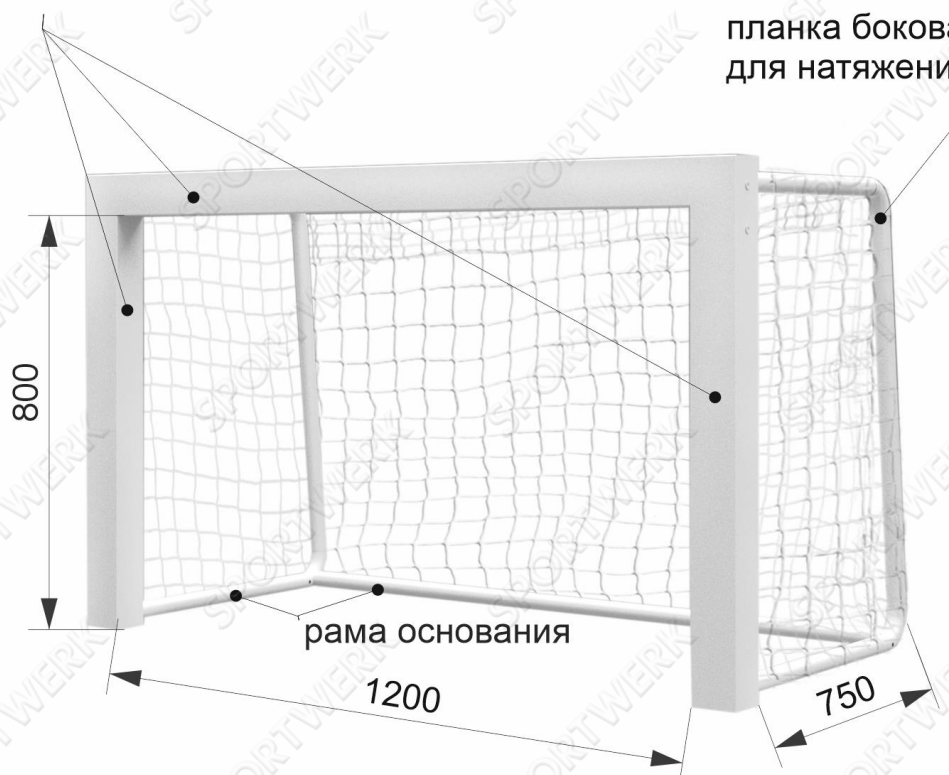

Содержание:

1. Основные сведения об изделии	3
2. Технические данные	4
3. Комплектность.....	5
4. Инструкция по сборке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию	6
5. Гарантийные обязательства.....	11
Гарантийный талон	12

1. Основные сведения об изделии

1.1 Ворота для тренировок 120x80, серия SpW-AS, тип 120-1, свободностоящие с консолью для натяжения сетки (далее по тексту продукция, изделие) изготовлены по ТУ 32.30.15-008-90752092-2018 и предназначены для тренировок на специальной, предназначенной для этого площадке (поле), ворота также могут использоваться и для других видов спорта. Крепление сетки к раме ворот осуществляется с помощью клипсы-держателя сетки.

Изделию присвоены следующие артикулы:

- SpW-AS-120-1P - для изделия с полимерно-порошковым покрытием планки боковой, консоли натяжения сетки, планки поперечной и кронштейна раскоса.
- SpW-AS-120-1Z - для изделия с оцинкованным покрытием и полимерно-порошковой окраской планки боковой, консоли натяжения сетки, планки поперечной и кронштейна раскоса.

1.2 Конструкция изделия состоит из следующих основных элементов

- рама ворот (две штанги и перекладина) 1 шт.
- планка боковая с консолью для натяжения сетки 2 шт.
- планка поперечная 1 шт.

1.3 Маркировка изделия состоит из паспортной и информационных табличек.

1.3.1 Паспортная табличка, на которую нанесено обозначение товарного знака изготовителя, серийный номер и дата изготовления изделия, установлена в нижней части стойки (штанги) рамы ворот, на высоте примерно 5 см от уровня поля.

1.3.2 Информационная табличка с увеличенным изображением товарного знака изготовителя устанавливается в верхней боковой части стойки (штанги) ворот.

1.3.3 Информационная табличка с предупреждающими надписями установлена на боковую часть стойки (штанги) рамы ворот, на высоте примерно 1,5 м от уровня поля. Информационная табличка содержит следующие надписи:

ВНИМАНИЕ!

«Перед использованием ворот необходимо проверить прочность затяжки всех соединений и регулярно повторять такую проверку в дальнейшем».

«Ворота должны быть защищены от опрокидывания».

«Не залезать на сетку или раму ворот».

1.4 В комплект документации на изделие входит:

- паспорт изделия;
- инструкция по сборке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

1.5 Срок службы изделия 5 (пять) лет с даты изготовления изделия предприятием-изготовителем.

1.6 Изготовитель: ООО "АлюмВерк"

Россия, 188689, Ленинградская обл., м. р-н Всеволожский, г. п. Заневское, д. Суоранда, км Колтушское шоссе 4, зд. 6/2.

2. Технические данные

1. Рама ворот: - материал профиля рамы - габаритный размер сечения профиля рамы - высота от уровня земли до горизонтального профиля (перекладины) рамы - расстояние между вертикальными стойками (штангами) рамы	алюминиевый сплав 6060 Т6 ГОСТ 8617 80 мм х 80 мм 800 мм 1200 мм
2. Планка боковая с консолью для натяжения сетки: - материал - наружный диаметр	труба стальная ВГП ДУ 25 ГОСТ 3262 33,5 мм
3. Планка поперечная: - материал - наружный диаметр	труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704 32 мм
4. Общий вес изделия:	22 кг

3.Комплектность

Поз.	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Отметка упаковщ.	Примечание
1	Стойка поперечная: профиль 80x80 L=1360 мм	шт.	1		
2	Стойка вертикальная: профиль 80x80 L=875 мм	шт.	2		
3	Угловой сухарь 48	шт.	2		
4	Планка боковая с консолью для натяжения сетки 852 мм x 747 мм	шт.	2		левая/правая
5	Планка поперечная Ø32x1270	шт.	1		
6	Клипса-держатель для сетки	шт.	11		
7	Клипса-держатель для сетки удлиненный	шт.	2		
8	Болт M10x20 DIN 933	шт.	8		
9	Шайба плоская 10 DIN 125	шт.	8		
10	Гайка колпачковая M10 DIN 986	шт.	8		
11	Заглушка пластиковая квадратная 80x80	шт.	2		Вставлена в стойки
12	Винт с потайной головой и внутр. шестигранником M8x25 DIN 7991	шт.	12		
13	Винт с потайной головой и внутр. шестигранником M8x60 DIN 7991	шт.	2		для крепления планки поперечной
14	Шнур капроновый d = 4 мм	м.п.	5,5		
15	Ключ шестигранный S = 5 мм	шт.	1		
16	Ключ гаечный S = 17мм/13мм	шт.	1		

М.П.

_____/_____/ " " _____ 20__ г.
подпись комплектовщика ФИО

В случае обнаружения несоответствия комплектации, повреждений и других неисправностей изделия Покупатель имеет право предъявить рекламацию в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты продажи изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 1 (одного) календарного месяца с момента её получения.

4. Инструкция по сборке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

- Настоящая инструкция является основным документом, устанавливающим порядок сборки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия.

- Инструкция состоит из следующих разделов:

- использование по назначению;
- сборка и монтаж;
- правила эксплуатации и обслуживания;
- транспортирование и хранение;
- утилизация.

- Требования к обслуживающему персоналу

Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий изделие (далее по тексту - обслуживающий персонал), должен иметь соответствующую спортивную и профессиональную квалификацию, подтвержденную документами, оформленными в установленном порядке.

Обслуживающий персонал должен обеспечить безопасность жизни, здоровья потребителей, сохранность их имущества, а также уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, ухудшение самочувствия, резкое изменение погодных условий и т.д.).

Обслуживающий персонал, оказывающий спортивные услуги, должен знать и соблюдать:

- правила эксплуатации и технического обслуживания изделия;
- правила охраны труда и техники безопасности и своевременно проходить соответствующие инструктажи;
- действующие законы, иные нормативные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности персонала, должностные инструкции, соответствующие программы проведения мероприятий.

- При сборке, монтаже, эксплуатации и обслуживании изделия следует соблюдать требования:

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;
- санитарно-гигиенических норм ГОСТ 12.1.005;
- медицинского обеспечения;
- охраны труда, профилактики и предупреждения травматизма.

Использование по назначению

Изделие разрешается использовать только по прямому назначению, а именно для тренировок на специальной, предназначенной для этого площадке (поле), ворота также могут использоваться и для других видов спорта.

Сборка и монтаж


Этап 1

Перед сборкой рамы ворот заводим шестигранные болты в пазы рамы. (Горизонтальная стойка - 2шт, вертикальная по 3 шт).



Этап 2

Заводим сухарь в стойку рамы. Стыкуем правый и левый углы горизонтальной и вертикальной стоек рамы с помощью сухаря. Фиксируем стойки к сухарю с помощью 6 винтов.

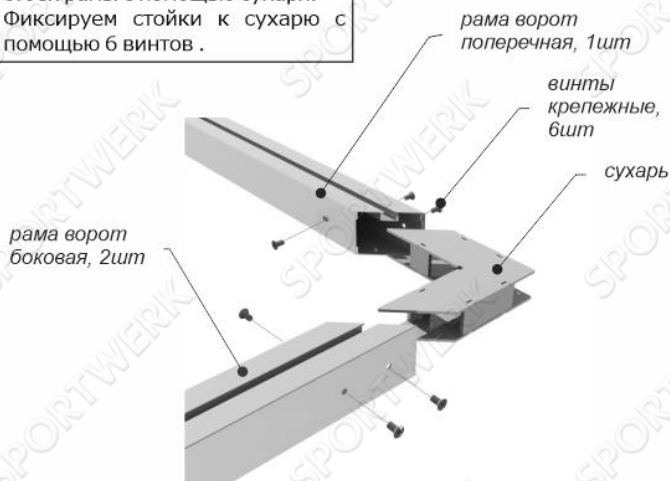

Примечание

Винты затягиваются равномерно и постепенно подтягиваются, чередуя винты горизонтальных и вертикальных стоек.


Этап 3

Фиксируем планку боковую с консолью для натяжения сетки левую к раме ворот с помощью 2шт. шайб и 2шт. гаек. Аналогично фиксируем планку боковую с консолью для натяжения сетки правую.



Этап 4

Фиксируем нижний кронштейн левой планки боковой с консолью для натяжения сетки к раме ворот с помощью 2шт. гаек и 2 шт. шайб. Аналогично фиксируем кронштейн планки боковой с консолью правой. В верхние и нижние кронштейны планки боковой с консолью для натяжения сетки устанавливаем клипсы-держатели сетки (удлиненные).

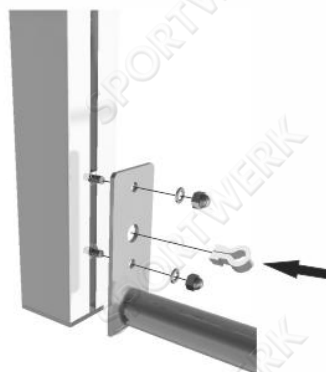

Этап 5

Соединяем планку поперечную с планкой боковой с консолью для натяжения сетки с помощью винта.



Этап 6

Установка клипса-держателей для сетки в паз рамы ворот. Крепление сетки к клипсам следует начинать с середины горизонтальной стойки.



В качестве защиты от опрокидывания свободностоящих ворот предприятие-изготовитель рекомендует использовать следующие дополнительные комплекты:



- **Универсальный кронштейн с закладным стаканом**
(арт. SpW-KS-1)

Места креплений держателя ворот на площадках с твердым покрытием и бетонированием



- **Универсальный кронштейн с хим. анкером**
(арт. SpW-KA-1)

Места креплений держателя ворот на площадках с твердым покрытием без бетонирования



- **Противовес**
(арт. SpW-SP-3/32)

устанавливается на заднюю часть поперечной трубы, используется на открытых и закрытых площадках



Правила эксплуатации и обслуживания

Спортивные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Изделие разрешается эксплуатировать только в полностью собранном и установленном виде (согласно п. 3. Сборка и монтаж), все крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

В целях предупреждения опрокидывания, изделие должно быть надежно закреплено на ровной горизонтальной поверхности спортивной площадки (предназначенной для использования данного вида спортивного оборудования) с помощью элементов крепления (устройств защиты от опрокидывания), согласно п. 3. Сборка и монтаж, а также схемы установки крепления.

ВНИМАНИЕ!

Изделие должно быть защищено от опрокидывания даже тогда, когда оно непосредственно не используется.

Перемещение (транспортирование) собранных ворот следует осуществлять аккуратно, придерживая за раму ворот (профиль 80х80), исключая перекосы изделия. До и после перемещения необходимо проверять затяжку всех крепежных элементов, устойчивость и надежность крепления конструкции. Рекомендуется осуществлять перемещение собранных ворот с помощью транспортных тележек, при перемещении ворот на большие расстояния, ворота необходимо транспортировать в разобранном виде.

Перед каждым использованием изделия необходимо:

- визуально проверять целостность деталей изделия, наличие и хорошее состояние «информационной таблички»;
- визуально и контактно проверять надежное и безопасное состояние всех крепежных элементов изделия (при необходимости докрутить их), а также устойчивость и надежность крепления конструкции изделия к земле (спортивной площадке).

Изделие разрешается использовать только по прямому назначению, а именно для тренировок на специальной, предназначенной для этого площадке (поле), ворота также могут использоваться и для других видов спорта. Необходимо исключить возможность использования изделия не по прямому назначению и в отсутствие лица, ответственного за безопасность эксплуатации изделия, а также несанкционированный доступ к изделию посторонних лиц.

Запрещается:

- залезать на сетку и раму ворот, а также виснуть на них;
- засовывать голову и другие части тела в ячейки сетки;
- засовывать пальцы и другие части тела в пазы, полости рамы ворот и других частей изделия.

Запрещается (кроме случая обслуживания изделия обслуживающим персоналом):

- раскручивать, ослаблять крепежные соединения деталей изделия;
- сдвигать, приподнимать или опрокидывать изделие;
- поднимать с земли наземную часть рамы ворот, а также засовывать части тела и подлезать под нее.

В период эксплуатации спортивного оборудования потребитель должен содержать их в чистоте, не допускать попадания песка, цементно-песчаного раствора и т. д. на поверхность конструкций. При очистке конструкций от грязи и пыли необходимо использовать мягкие ткани или поролон, смоченные в мыльном растворе. Запрещается чистить поверхности спортивного оборудования чистящими средствами, содержащими абразивные материалы, растворители и щелочи.

Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия без согласования с предприятием-изготовителем.

Запрещается эксплуатировать изделие с истекшим сроком службы.

Изделие с истекшим сроком службы необходимо своевременно демонтировать и вывезти в специально предназначенное место для утилизации, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322. При хранении и транспортировании

изделий необходимо принимать меры, исключающие попадание элементов изделий в почву и водоемы.

При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

Транспортирование и хранение

Изделия транспортируются любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность.

Хранение спортивного оборудования осуществляется в разобранном виде. При поступлении комплектующих к заказчику необходимо удалить стрейч-пленку завода-изготовителя с целью исключения возникновения коррозии, из-за скопления конденсата под пленкой и возникновения «парникового эффекта».

Комплектующие должны храниться в закрытых складских помещениях грузоотправителя и грузополучателя, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений, загрязнений и действия агрессивных сред.

При хранении и транспортировании изделий необходимо принимать меры, исключающие попадание элементов изделий в почву и водоемы.

Утилизация

Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления продукции, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде, сточных водах и донных отложениях в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение почв и вод в результате неорганизованного захоронения изделий с истекшим сроком службы. Изделия с истекшим сроком службы необходимо своевременно вывозить в специально предназначенное место для утилизации, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322. При хранении и транспортировании изделий необходимо принимать меры, исключающие попадание элементов изделий в почву и водоемы.

5.Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и правил эксплуатации и обслуживания.

5.2 Срок гарантии устанавливается 3 (три) года с даты продажи изделия предприятием-изготовителем.

5.3 Срок гарантии на защитно-декоративное покрытие 1 (один) год.

5.4 Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов, по причине чего спортивное оборудование стало непригодными к использованию.

5.5 Гарантия не распространяется на повреждения защитно-декоративного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание защитно-декоративного покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, сварных швов, мест креплений резьбовых соединений, а также износ шнуров, лент и дополнительных комплектующих, не входящих в базовую комплектность поставки.

5.6 В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия, содержащих дефекты производства.

5.7 Без предъявления гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются.

Гарантийный талон № _____

Наименование изделия:	Артикул:	Серийный номер:
Ворота тренировочные 120x80	SpW-AS-120-1P/1Z	

дата изготовления изделия

**Гарантийный срок составляет:
3 (три) года с даты продажи изделия предприятием-изготовителем.**

Гарантия не действительна:

- В случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной сборки, установки, регулировки, ремонта и/или использования изделия не по назначению, а также не соблюдения правил по эксплуатации и обслуживанию;
- В случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- В случае проведения обслуживания или ремонта неуполномоченным на то предприятием-изготовителем лицом;
- В случае, если на изделии использовались непредусмотренные предприятием-изготовителем детали и дополнительные крепления.

Гарантией не возмещаются и предприятие-изготовитель
не несет ответственности за:

- Ущерб, нанесенный поврежденным, сломанным изделием или частью изделия человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- Транспортные и другие расходы по доставке поврежденного изделия к продавцу.

дата продажи (поставки) изделия

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись

м.п.

(Ф.И.О., должность)